

# HF



FILTRO PRESSA PER FILTRAZIONE FECCIA: 400x400, 500x500, 630x630 mm  
FILTER PRESS FOR YEAST FILTRATION: 400x400, 500x500, 630x630 mm  
FILTRO PRENSA PARA LEVADURAS DEL VINO: 400x400, 500x500, 630x630 mm



mod. HF63



Il filtro-pressa è largamente considerato il più efficiente sistema nella separazione solido-liquido data la facilità d'uso e gestione. La macchina è composta da un pacco filtrante di piastre in polipropilene tenute in pressione da 2 testate di acciaio inox Aisi 304, delle quali una è mobile e guidata da una centralina oleodinamica manuale o elettrica.

The filter press is widely considered the most efficient system in the solid-liquid separation due to the easy use and maintenance. The machine is made of a filter pack of polypropylene plates kept under pressure by two heads of stainless steel AISI 304, one of which is mobile and driven by a hydraulic power unit (manual or electric).

Die Filterpresse wird allgemein als das effizienteste System in der Fest-Flüssig-Trennung durch die einfache Bedienung und Wartung. Die Maschine besteht aus einem Filter Packung von Polypropylen-Platten unter Druck zwischen zwei Köpfe aus Edelstahl AISI 304, von denen eines mobilen und angetrieben von einem Hydraulikaggregat (manuell oder elektrisch) gehalten hat.

- Ideale per la filtrazione in enologia, depurazione acque ed anche per la filtrazione di bio-diesel.
- Suitable for filtration in oenology, water clarification and bio-diesel.
- Geeignet für die Filtration in der Önologie, Wasser Klärung und Bio-Diesel.

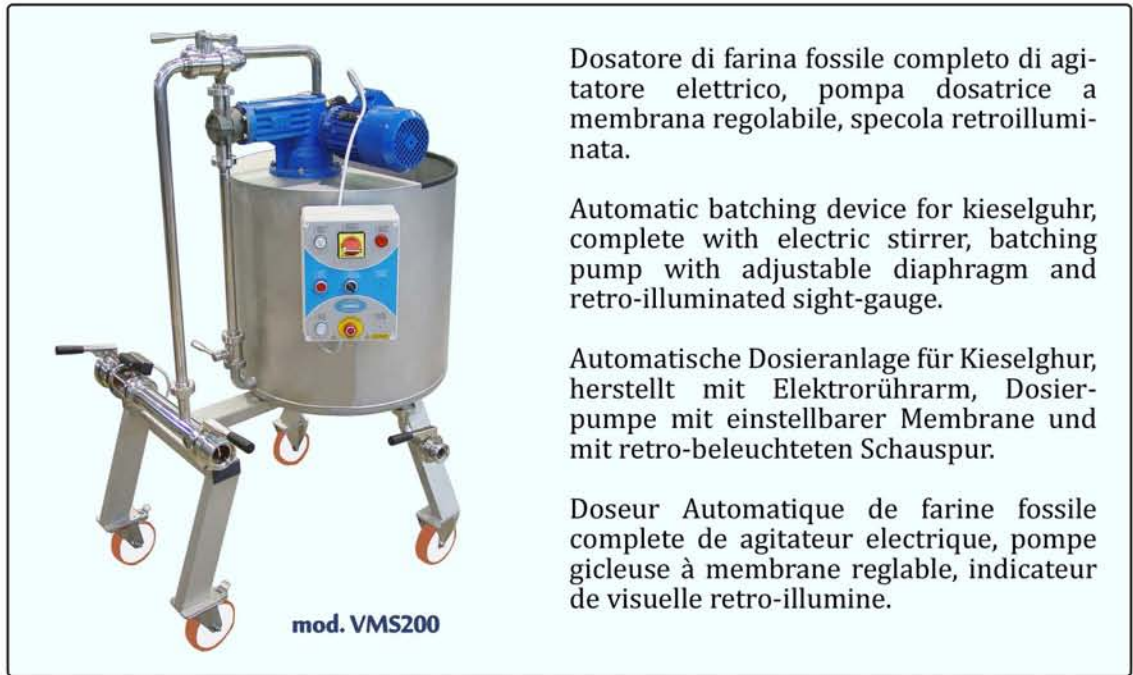
La filtropressa è una tecnologia "pulita" e moderna che garantisce diversi vantaggi:  
1. il filtrato secco richiede spese di trasporto e smaltimento più contenute rispetto al liquido e può essere riciclato nei settori agricolo ed edile  
2. le aziende che adottano impianti di filtro-pressa hanno la possibilità di recuperare l'acqua utilizzata durante i processi produttivi.

The filter is a "clean" and modern technology, which provides several advantages:  
1. Dry the filtrate requires transportation and disposal costs smaller than the liquid can be recycled in the fields and construction agricolo  
2. Companies that adopt filter systems have the ability to recover the water used during the production processes

Der Filter ist eine "saubere" und moderne Technologie, die mehrere Vorteile bietet:  
1. Trockene das Filtrat erfordert Transport-und Entsorgungskosten kleiner als die Flüssigkeit in den Bereichen Bau und agricolo können recycelt werden  
2. Unternehmen, die Filter-Systeme einführen wollen, haben die Möglichkeit, das verwendete Wasser wieder in den Produktionsprozess

**HF**

**FILTRO PRESSA PER FILTRAZIONE FECCIA: 400x400, 500x500, 630x630 mm**  
**FILTER PRESS FOR YEAST FILTRATION: 400x400, 500x500, 630x630 mm**  
**FILTRO PRENSA PARA LEVADURAS DEL VINO: 400x400, 500x500, 630x630 mm**

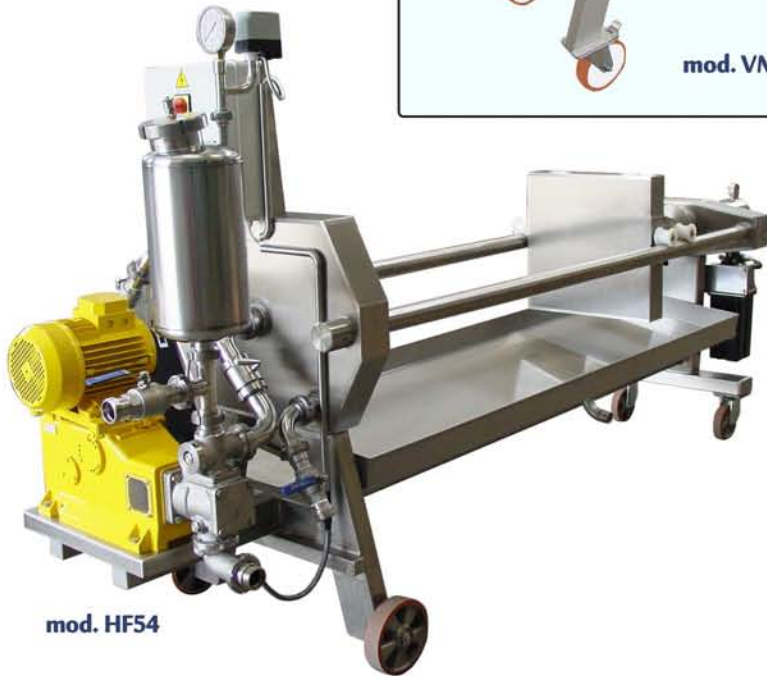
**mod. VMS200**

Dosatore di farina fossile completo di agitatore elettrico, pompa dosatrice a membrana regolabile, specola retroilluminata.

Automatic batching device for kieselguhr, complete with electric stirrer, batching pump with adjustable diaphragm and retro-illuminated sight-gauge.

Automatische Dosieranlage für Kieselguhr, herstellt mit Elektrorührarm, Dosierpumpe mit einstellbarer Membrane und mit retro-beleuchteten Schauspur.

Doseur Automatique de farine fossile complete de agitateur électrique, pompe gicleuse à membrane réglable, indicateur de visuelle retro-illumine.

**mod. HF54****mod. HF43**

Le piastre (opzionali) montano tele filtranti apposite che permettono il passaggio dei liquidi e trattengono le particelle solide, sono concave ed hanno una camera che deve essere riempita dai fanghi, così quando tutte le suddette camere saranno state riempite si aprirà il pacco filtrante e si scaricheranno i pannelli disidratati

The plates (optional) mount cloths appropriate to allow the passage of liquids and retain the solid particles, are concave and have a room to be filled by the mud, so when all these rooms have been filled will open the filter pack and downloading the dehydrated cake.

Die Platten (optional) montieren Tücher angebracht, um den Durchgang von Flüssigkeiten ermöglichen und behalten die festen Partikel, sind konkav und haben ein Zimmer durch den Schlamm gefüllt werden, so dass, wenn alle diese Räume gefüllt wurden die Filter-Pack zu öffnen und den Download der dehydrierten Kuchen.

	N. MAX PIASTRE N. MAX PLATES	DIMENSIONE PIASTRA PLATE DIMENSIONS mm	SUPERFICE FILTRANTE FILTRATION SURFACE m <sup>2</sup>	A x B x H mm	KG
HF42	20	400x400	4,8	2400x700x1400	217
HF43	30	400x400	7,2	3000x700x1400	255
HF44	40	400x400	9,6	3600x700x1400	280
HF52	20	530x530	7,6	2900x950x1550	360
HF53	30	530x530	11,4	3450x950x1550	390
HF54	40	530x530	15,2	2900x950x1550	430
HF62	20	630x630	12,4	3200x1100x1750	540
HF63	30	630x630	18,6	3700x1100x1750	580
HF64	40	630x630	24,8	4300x1100x1750	620
HF65	50	630x630	31	4850x1100x1750	660
HF66	60	630x630	37,2	5400x1100x1750	690